
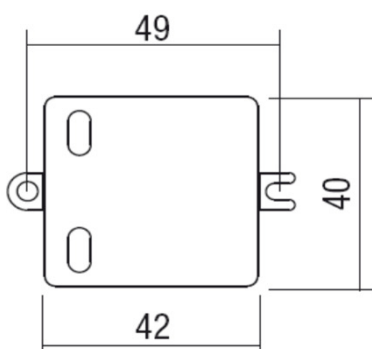


Alimentatori per LED di potenza

Power supply units for Power LED

PTDCC/3/350/N

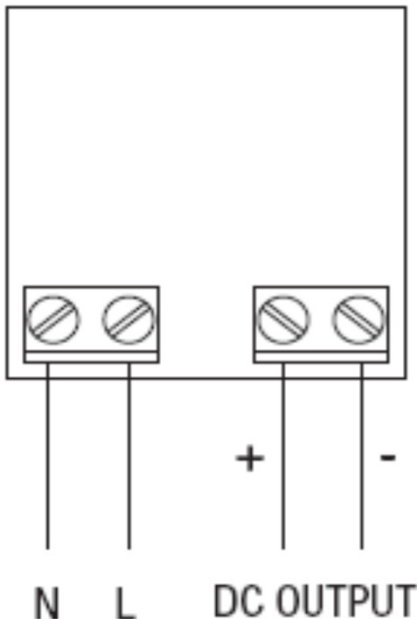

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	5	Alimentatore elettronico POWERLED - CDT Uscita in corrente costante Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico.
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	95÷240	
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60	
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	16Vdc	POWERLED - CDT Costant current output Protection against eletric shock following direct or indirect contact
Corrente in uscita Output current	mA	350mA	
Led min-max	n°	1-5	
Dimmerabile Dimmable	NO		
Tensione per applicazioni in emergenza Range for application in emergency	Vdc	176÷264	
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	30	
Corrente di Spunto Inrush current	10A 40µS		
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20...60	
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	80	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES	
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES	
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES	
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2,5	SEC. Switch NO
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2,5	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	42x40x21	
			Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.
			Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered

Norme di riferimento Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13
Standards References Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009)
Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)